

Caméras Illustra de la série 600 IP

Dômes miniatures à haute définition



**Modèle pour
l'intérieur**



**Modèle pour
l'extérieur**

Des fonctions qui font toute la différence :

- Qualité vidéo supérieure, même lorsqu'il y a peu de lumière
- Résolutions de 720p (1MP) et 1080p (2MP)
- Installation et configuration rapides et faciles
- Modèles à mise au point automatique à une touche et zoom mécanique offerts
- Frais de mémoire réduits avec H.264 et des analyses de gestion de largeur de bande intégrées
- Jusqu'à cinq régions d'intérêt individuelles programmables

Les dômes miniatures HD Illustra de la série 600 fournissent les quatre qualités essentielles d'une caméra IP : qualité vidéo exceptionnelle, installation aisée, plate-forme ouverte et coût réduit.

Les dômes miniatures Illustra de la série 600 fournissent une vidéo haute définition nette et claire à des fréquences d'images maximales (30ips NTSC/25ips PAL). Sous le soleil brillant, à la tombée du jour ou à la noirceur totale, vous pouvez clairement voir les détails importants, comme les plaques d'immatriculation, les étiquettes de marchandise et les visages.

L'installation est simple et facile. Les caméras comprennent trois options de montage intégrées : surface dure, coffret électrique et montages encastrés pour assurer une installation rapide sans coût ou quincaillerie supplémentaires. La configuration est aussi simplifiée avec la mise au point automatique à une touche à base de navigateur, le zoom mécanique et la gestion à distance au moyen de l'outil de connexion Illustra Connect.

Les caméras Illustra 600 fonctionnent avec le VideoEdge NVR, HDVR d'American Dynamics, ainsi qu'avec d'autres enregistreurs hybrides et NVR conformes à l'ONVIF (forum ouvert d'interface réseau vidéo). Visitez www.americandynamics.net pour voir les dernières intégrations.

En utilisant la détection du mouvement à bord et des analyses intégrées avancées, les caméras Illustra 600 réduisent vos coûts continus d'opération en minimisant le coût de mémoire tout en assurant la qualité de l'image. Le dôme miniature pour l'extérieur classé IP67 réduit les coûts dans les climats plus froids en utilisant la puissance du réseau PoE+, ce qui permet aux réchauffeurs de la caméra de fonctionner à des températures pouvant atteindre -30 °C.

Ces caractéristiques font des caméras Illustra 600 le premier choix en matière de caméras haute définition sur le marché aujourd'hui.



Fonctionnalités

Qualité vidéo supérieure : haute définition

Tout comme votre téléviseur à la maison, les caméras Illustra 600 vous donnent les détails nets et clairs d'une vidéo 720p et 1080p. Ces normes de haute définition (HD) vous permettent de profiter pleinement des moniteurs à grand écran 16:9 plus nouveaux qui conviennent à notre vision naturelle. Pour les besoins de comparaison, les caméras Illustra de la série 600 surclassent les autres caméras qui ont des résolutions de 720p, 1,3MP et 1080p, 2MP.

Performance supérieure à faible luminosité

Trop souvent, des événements de sécurité importants se produisent le soir ou lorsqu'il y a peu de lumière. Avec un filtre de coupe IR intégré et de puissants capteurs CMOS, les caméras Illustra de la série 600 fournissent des images nettes et claires, même à la tombée du jour. Cette clarté offre un avantage supplémentaire - des frais de mémoire réduits. Les images « bruyantes » à faible luminosité de certaines caméras à mégapixel augmentent la consommation de la largeur de bande et de la mémoire.



Les caméras Illustra 600 fonctionnent à faible luminosité à 0,04 lux comparativement aux meilleurs concurrents.

Illuminateur IR PoE

Le soir, lorsqu'il n'y a pas de lumière ambiante, même une véritable caméra jour/nuit ne fournira pas une image claire. Les caméras Illustra 600 vous donnent une sécurité 24 heures par jour, sept jours par semaine, avec des illuminateurs infrarouges (IR) intégrés pour illuminer les scènes le soir. Efficaces jusqu'à une distance de 20 m (60 pi), les illuminateurs IR Illustra fonctionnent sur PoE, éliminant ainsi le besoin d'avoir une alimentation séparée.



Illuminateurs IR PoE intégrés Illustra : montrés en fonctionnement à la gauche et lorsqu'ils ne fonctionnent pas à la droite.

Analyses à bord

Les caméras Illustra 600 offrent des analyses intégrées pour traiter les vues de caméra difficiles.



Avec un débit binaire constant de 1 Mbit/s, l'image du visage avec une caméra Illustra 600 est plus claire que celle des concurrents à 4 Mbit/s, pour ainsi économiser de la mémoire.

Détection du visage

Cette caméra est particulièrement bien adaptée pour surveiller les caisses enregistreuses, les lignes de guichet, les entrées et les autres environnements où des images faciales de haute qualité sont importantes. Avec la technologie de détection faciale* intégrée, les caméras 600 trouvent les visages dans la scène et améliorent la qualité de l'image autour du visage. La détection faciale vous permet d'obtenir des images plus claires, tout en réduisant le taux binaire dans le reste de la scène. Cela réduit davantage les frais de largeur de bande et de mémoire. (Reportez-vous à la documentation du produit pour voir l'installation et l'usage recommandés.)

Détection du flou

Les caméras Illustra 600 peuvent détecter lorsqu'une image est floue. Le cas échéant, la caméra envoie une alerte à l'opérateur. Avec l'option de mise au point automatique, les caméras peuvent être remises au point immédiatement, réduisant ainsi la durée d'immobilisation et les appels de routine.

Les caméras de la série 600 comprennent aussi une détection du mouvement, une détection du son et une détection de la perte du réseau. Lorsqu'il y a un incident, une alerte est envoyée à l'opérateur ou un courriel peut être envoyé à toute adresse ou appareil portatif.

Objectif grand-angle Theia

Les modèles pour l'extérieur à grand-angle comprennent l'objectif grand-angle Theia SL 183 1,8-3 mm. La technologie d'objectif sans distorsion brevetée de Teia permet d'éviter la « distorsion en barillet » des autres objectifs et active des vues ultra claires tout en couvrant un champ de vision pouvant atteindre 117°. En fournissant un nombre constant de pixels à toutes les zones de l'image, l'objectif Teia intégré améliore aussi l'exactitude des analyses vidéo fonctionnant près des rebords de la scène.



Objectif grand-angle des caméras Illustra 600 (gauche) comparativement l'objectif à distorsion en barillet typique

Régions d'intérêt

Les caméras Illustra 600 rehaussent la qualité de la vision avec des régions d'intérêt définies par l'utilisateur. La caméra peut être programmée de manière à gérer des taux binaires plus élevés et plus bas dans des zones personnalisées pour chaque scène. Lorsqu'elles sont associées à un faible taux binaire constant de H.264, les clients peuvent obtenir le meilleur des deux mondes. La scène précise possède une image claire à l'intérieur de la région d'intérêt, tandis que la caméra économise de la largeur de bande et de la mémoire.

D'autres fabricants de caméra offrent la capacité de « rogner » l'image afin de voir une région d'intérêt. Cette méthode perd toute l'image se trouvant dans la région rognée en vue d'économiser de la largeur de bande, mais vous perdez alors presque toute l'image dans ces zones. Les caméras Illustra 600 permettent d'identifier ces zones et de les garder en vue, tout en réduisant les taux binaires de manière à minimiser l'impact sur la largeur de bande et la mémoire.

*Illustra 600 prend en charge la détection faciale, pas la reconnaissance faciale

Excellent protection extérieure


Les dômes miniatures pour l'extérieur Illustra 600 prennent une position agressive contre les conditions environnementales rigoureuses. Qualifiés pour des températures allant jusqu'à -40 °C avec une alimentation de 24 volts, ou -30 °C sur PoE+, ces caméras prospèrent dans des conditions extrêmes. Sans ventilateur pouvant se briser ou de sacs desséchant à remplacer, les classifications IP67 sont testées pour fonctionner lorsqu'elles sont submergées à 1 m (3 pi) pendant 30 minutes. Cela représente un avancement important sur les caméras pour l'extérieur classées IP66. De plus, l'anneau du réchauffeur de la « tueuse de condensation » des caméras Illustra 600 fonctionne là où l'objectif rencontre la bulle pour fournir une protection environnementale importante pour toute application à l'extérieur.

Configuration aisée : Illustra Connect

Nous avons rendu la configuration encore plus facile grâce à notre logiciel de configuration Illustra Connect. Illustra Connect est compris avec toutes les caméras Illustra et il est conçu pour simplifier la découverte et la configuration du réseau. Illustra Connect permet d'économiser des heures d'installation grâce à la mise à niveau du micrologiciel à distance sur certains groupes

Montures et accessoires

Montures pendantes/en col-de-cygne

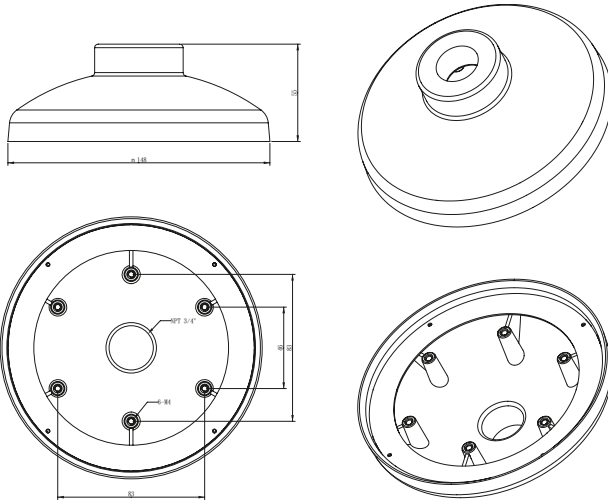


Adaptateur extérieur pour montage en coin
ADCDMCRNRO

Pour utilisation avec un capuchon pendent et un bras en col-de-cygne ou directement sur la plaque arrière de la caméra

Adaptateur de montage sur poteau
ADCDMPOLE

Pour utilisation avec un capuchon pendent et un bras en col-de-cygne ou directement sur la plaque arrière de la caméra




Bras en col-de-cygne
ADLOMARM

de caméras; le réglage des adresses IP, le nommage des caméras et la sortie d'une vérification sommaire du site avec les réglages de configuration de toutes les caméras sur le réseau.

Installation facile

L'installation facile et rapide est la marque de la gamme de caméras Illustra de la série 600. Les dômes miniatures pour l'intérieur sont les seules caméras pour l'intérieur à fournir trois montages intégrés sans nécessiter de frais ou de quincaillerie supplémentaires. Les montages sur surface dure, coffret électrique et encastrés sont tous intégrés dans la caméra. Le montage encastré utilise des « ailes » intégrées pour réduire le temps passé sur une échelle.

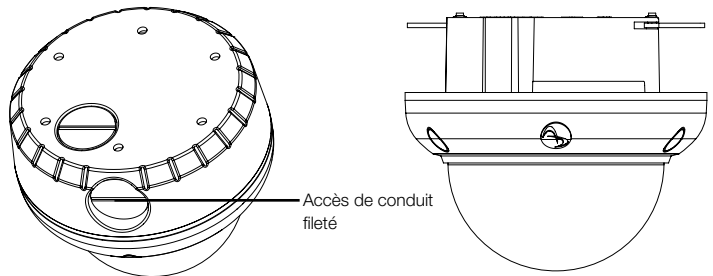

Monture pour surface et coffret électrique




Monture encastrée intégrée

Chaque modèle possède un accès de conduit fileté de 19 mm (3/4 po) NPT.

Pour réduire davantage le temps requis pour l'installation, les objectifs de 3-9 mm sont motorisés pour zoom à distance et mise au point automatique à une touche. Votre installateur n'a qu'à suspendre la caméra, l'orienter dans la bonne direction et le reste du travail peut être effectué rapidement et facilement à partir d'un navigateur Web.

Montures encastrées pour l'intérieur/l'extérieur


Ce modèle est aussi offert avec un capuchon à vide d'air régulé (non plénum).



Trousse à montage encastré pour dôme miniature extérieur pour garder la classification IP67



Regardez de plus près

Adaptateur pour coffret électrique

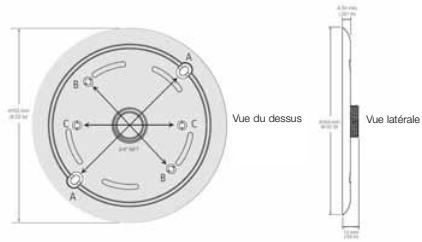


Pour d'autres options de montage comme les boîtes d'encastrement simples et doubles RU, la plaque adaptatrice (ADCPWMELEC) pour coffret électrique intérieur Illustra 600 fournit une connexion filetée directement à l'arrière de la plaque arrière Illustra 600 et des options de vis polyvalentes.

Montage mural

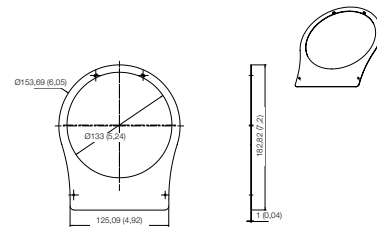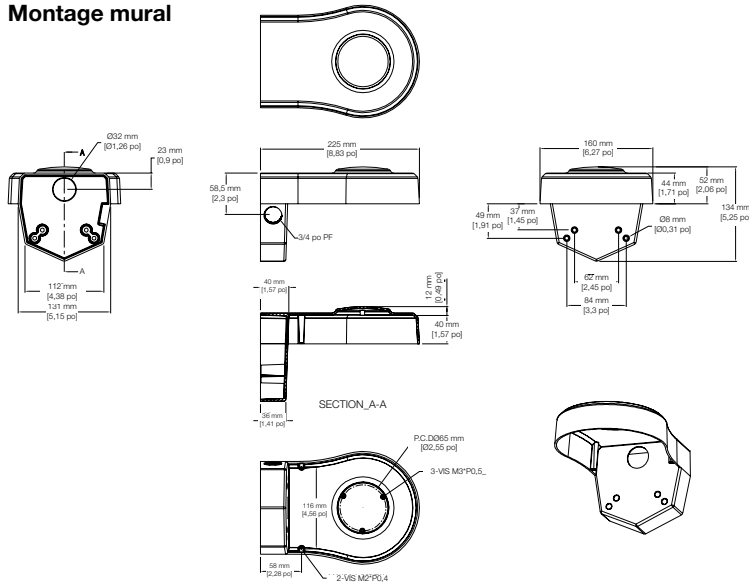

Plaque de recouvrement adaptatrice pour montage mural Illustra 600

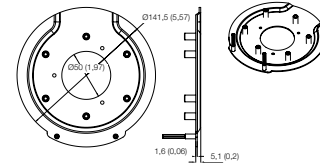

Plaque adaptatrice intérieure extérieure pour montage mural Illustra 600

	ADCi600-intérieur	ADCi600-extérieur	ADCi610-intérieur	ADCi610-extérieur
Opérationnel				
Compression vidéo	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
Fréquence d'images par seconde maximale	H.264 : 30ips 1280 x720 MJPEG : 30ips 1280 x720	H.264 : 30ips 1280 x720 MJPEG : 30ips 1280 x720	H.264 : 30ips 1920 x1080 MJPEG : 30ips 1920 x1080	H.264 : 30ips 1920 x1080 MJPEG : 30ips 1920 x1080
Conforme à ONVIF	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie vidéo	1,0 Vp-p, 75 ohm, composite, sortie de service RCA	1,0 Vp-p, 75 ohm, composite, sortie de service RCA	1,0 Vp-p, 75 ohm, composite, sortie de service RCA	1,0 Vp-p, 75 ohm, composite, sortie de service RCA
Résolution	CIF, 4 CIF, 720p	CIF, 4 CIF, 720p	CIF, 4CIF, 1080p	CIF, 4CIF, 1080p
Imageur	balayage progressif CMOS 1/2,7 po	balayage progressif CMOS 1/2,7 po	balayage progressif CMOS 1/2,7 po	balayage progressif CMOS 1/2,7 po
Sensibilité à la lumière	400 à 900 nm	400 à 900 nm	400 à 900 nm	400 à 900 nm
Jour/nuit	Auto (véritable jour/nuit)	Auto (véritable jour/nuit)	Auto (véritable jour/nuit)	Auto (véritable jour/nuit)
Illumination IR en option	Distance efficace de 20 m (60 pi), longueur d'onde IR de 850 nm	Distance efficace de 20 m (60 pi), longueur d'onde IR de 850 nm	Distance efficace de 20 m (60 pi), longueur d'onde IR de 850 nm	Distance efficace de 20 m (60 pi), longueur d'onde IR de 850 nm
Détection du mouvement	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarmes	Mouvement, flou, contact sec, perte d'Ethernet, détection du sabotage, son	Mouvement, flou, contact sec, perte d'Ethernet, détection du sabotage, son	Mouvement, flou, contact sec, perte d'Ethernet, détection du sabotage, son	Mouvement, flou, contact sec, perte d'Ethernet, détection du sabotage, son
Son	Duplex bidirectionnel, semi-duplex	Duplex bidirectionnel, semi-duplex	Duplex bidirectionnel, semi-duplex	Duplex bidirectionnel, semi-duplex
Entrée/sortie de l'alarme	2/1	2/1	2/1	2/1
Flux vidéo	Deux flux simultanés	Deux flux simultanés	Deux flux simultanés	Deux flux simultanés
Illumination minimale	0,3 lux à couleur F1.2, 0,04 lux à F1.2 n/b, 0,00 lux en mode illuminateur IR	0,3 lux à couleur F1.2, 0,04 lux à F1.2 n/b, 0,00 lux en mode illuminateur IR	0,3 lux à couleur F1.2, 0,04 lux à F1.2 n/b, 0,00 lux en mode illuminateur IR	0,3 lux à couleur F1.2, 0,04 lux à F1.2 n/b, 0,00 lux en mode illuminateur IR
Vaste portée dynamique	70 dB, réglages à cinq niveaux	70 dB, réglages à cinq niveaux	70 dB, réglages à cinq niveaux	70 dB, réglages à cinq niveaux
Options d'objectif corrigé IR	3-9 mm motorisé à focal variable HFOV 97°-36°	3-9 mm motorisé à focal variable HFOV 97°-36°	3-9 mm motorisé à focal variable HFOV 97°-36°	3-9 mm motorisé à focal variable HFOV 97°-36°
		1,8-3 mm à focal variable HFOV 117°-89°		1,8-3 mm à focal variable HFOV 117°-89°
Réseau				
Interface	Ethernet 10/100Base-T	Ethernet 10/100Base-T	Ethernet 10/100Base-T	Ethernet 10/100Base-T
Port Ethernet	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
Protocoles pris en charge	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP

Spécifications

	ADCi600-intérieur	ADCi600-extérieur	ADCi610-intérieur	ADCi610-extérieur
Gestion de la configuration				
Navigateur Internet	MS IE 8.x ou version ultérieure, Mozilla Firefox, Chrome	MS IE 8.x ou version ultérieure, Mozilla Firefox, Chrome	MS IE 8.x ou version ultérieure, Mozilla Firefox, Chrome	MS IE 8.x ou version ultérieure, Mozilla Firefox, Chrome
Sécurité	À plusieurs niveaux, utilisateurs multiples, filtrage par adresse IP, journal d'accès des utilisateurs, HTTPS	À plusieurs niveaux, utilisateurs multiples, filtrage par adresse IP, journal d'accès des utilisateurs, HTTPS	À plusieurs niveaux, utilisateurs multiples, filtrage par adresse IP, journal d'accès des utilisateurs, HTTPS	À plusieurs niveaux, utilisateurs multiples, filtrage par adresse IP, journal d'accès des utilisateurs, HTTPS
Mémoire à bord				
Prise en charge de carte Enregistrement pré-alarme	Micro SDHC 2.0 jusqu'à 32 Go Oui	Micro SDHC 2.0 jusqu'à 32 Go Oui	Micro SDHC 2.0 jusqu'à 32 Go Oui	Micro SDHC 2.0 jusqu'à 32 Go Oui
Format d'enregistrement	MJPEG, JPEG, AVI	MJPEG, JPEG, AVI	MJPEG, JPEG, AVI	MJPEG, JPEG, AVI
Lecture	Par l'entremise d'un navigateur	Par l'entremise d'un navigateur	Par l'entremise d'un navigateur	Par l'entremise d'un navigateur
Déclenchement de l'enregistrement	Alarme, perte de réseau, horaire, détection de mouvement	Alarme, perte de réseau, horaire, détection de mouvement	Alarme, perte de réseau, horaire, détection de mouvement	Alarme, perte de réseau, horaire, détection de mouvement
Utilisateurs simultanés				
	Huit	Huit	Huit	Huit
Caractéristiques électriques				
Alimentation d'entrée	12 volts CC, 24 volts CA, PoE IEEE 802.3af	24 volts CA/PoE+ IEEE 802.3at	12 volts CC, 24 volts CA, PoE IEEE 802.3af	24 volts CA/PoE+ IEEE 802.3at
Prélèvement de courant	5 watts, 7 watts avec illuminateurs IR en marche	44,5 watts, 46,5 watts avec illuminateurs IR en marche sur 24 volts CA 21 watts, 23 watts avec illuminateurs IR PoE+	5 watts, 7 watts avec illuminateurs IR en marche	44,5 watts, 46,5 watts avec illuminateurs IR en marche sur 24 volts CA 21 watts, 23 watts avec illuminateurs IR PoE+
Caractéristiques physiques				
Dimensions (L x H) mm (po)	130 x 120 mm (5,11 x 4,72 po)	157 x 147 mm (6,18 x 5,79 po)	130 x 120 mm (5,11 x 4,72 po)	157 x 147 mm (6,18 x 5,79 po)
Poids	0,907 kg (2 lb)	1,04 kg (2,3 lb)	0,907 kg (2 lb)	1,04 kg (2,3 lb)
Couleur du boîtier	Noir ou blanc	Noir ou blanc	Noir ou blanc	Noir ou blanc
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) par l'entremise de PoE	-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) par l'entremise de PoE -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) par l'entremise de PoE+ -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F) par l'entremise de 24 volts CA	-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) par l'entremise de PoE	-10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) par l'entremise de PoE -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) par l'entremise de PoE+ -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F) par l'entremise de 24 volts CA
Classification extérieure		IP67		IP67
Caractéristiques réglementaires				
Émissions	FCC : partie 15 EN55022, catégorie A ICES-003 catégorie AAS/NZS CISPR22, catégorie A	FCC : partie 15 EN55022, catégorie A ICES-003 catégorie A AS/NZS CISPR22, catégorie A	FCC : partie 15 EN55022, catégorie A ICES-003 catégorie A AS/NZS CISPR22, catégorie A	FCC : partie 15 EN55022, catégorie A ICES-003 catégorie A AS/NZS CISPR22, catégorie A
Immunité	EN50130-4	EN50130-4	EN50130-4	EN50130-4
Sécurité	UL	UL60950-1 UL60950-22/IP67	UL	UL60950-1 UL60950-22/IP67
Plénium	Oui	Oui	Oui	Oui

Modèle	Description
ADCi600-D111	Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, blanc, bulle transparente
ADCi600-D011	Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, blanc, bulle transparente
ADCi600-D131	Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, noir, bulle transparente
ADCi600-D031	Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, noir, bulle transparente
ADCi600-D113	Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, blanc, bulle fumée
ADCi600-D013	Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, blanc, bulle fumée
ADCi600-D133	Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, noir, bulle fumée
ADCi600-D033	Dôme miniature 720p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, noir, bulle fumée

ADCi610-D111	Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, blanc, bulle transparente
ADCi610-D011	Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, blanc, bulle transparente
ADCi610-D131	Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, noir, bulle transparente
ADCi610-D031	Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, noir, bulle transparente
ADCi610-D113	Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, blanc, bulle fumée
ADCi610-D013	Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, blanc, bulle fumée
ADCi610-D133	Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, PoE, noir, bulle fumée
ADCi610-D033	Dôme miniature 1080p HD pour l'intérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, illuminateur IR, PoE, noir, bulle fumée

Dômes miniatures HD Illustra de la série 600

ADCi600-D121	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente
ADCi600-D021	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente
ADCi600-D321	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente
ADCi600-D141	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente
ADCi600-D041	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente
ADCi600-D341	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente
ADCi600-D123	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée
ADCi600-D023	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée
ADCi600-D323	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée
ADCi600-D143	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée
ADCi600-D043	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée
ADCi600-D343	Dôme miniature 720p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée

ADCi610-D121	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente
ADCi610-D021	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente
ADCi610-D321	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle transparente
ADCi610-D141	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente
ADCi610-D041	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente
ADCi610-D341	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle transparente
ADCi610-D123	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée
ADCi610-D023	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée
ADCi610-D323	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, blanc, bulle fumée
ADCi610-D143	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée
ADCi610-D043	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur, TDN, WDR, focal variable de 3-9 mm, illuminateur IR, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée
ADCi610-D343	Dôme miniature 1080p HD pour l'extérieur/l'intérieur, TDN, WDR, objectif grand-angle de 1,8-3 mm, résistant au vandalisme, réchauffeur PoE+, noir, bulle fumée

Accessoires Illustra de la série 600

ADCiM6FLUSHOW	Trousse à montage encastré pour dôme extérieur blanc Illustra de la série 600
ADCiM6FLUSHOB	Trousse à montage encastré pour dôme extérieur noir Illustra de la série 600
ADCiM6PENCAPWK	Trousse à capuchon pendant blanc pour l'extérieur avec adaptateur Illustra de la série 600
ADCiM6PENCAPBK	Trousse à capuchon pendant noir pour l'extérieur avec adaptateur Illustra de la série 600
ADCiM6WALLWK	Trousse à montage mural intérieur/extérieur blanc Illustra de la série 600
ADCiM6WALLBK	Trousse à montage mural intérieur/extérieur noir Illustra de la série 600

Produits connexes



NVR VideoEdge



HDVR



victor

Conformités



www.americandynamics.net

Les marques de commerce, logos et marques de service affichés sur ce document sont déposés aux États-Unis [ou d'autres pays]. Toute mauvaise utilisation des marques de commerce est strictement défendue et Tyco International Ltd fera valoir avec force ses droits de propriété intellectuelle jusqu'aux limites permises par la loi, y compris les poursuites criminelles si cela est nécessaire. Toutes les marques de commerce qui ne sont pas la propriété de Tyco International Ltd appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec permissions ou permises selon les lois applicables.

L'offre et les spécifications de produit peuvent être modifiées sans préavis. Les produits réels peuvent différer des photos. Tous les produits ne comprennent pas toutes les caractéristiques. La disponibilité varie par région; communiquez avec le représentant des ventes de votre région.

© 2011 Tyco International Ltée. et ses sociétés respectives. Tous droits réservés. AD0171-DS-201110-R01-LT-CA-FRE